


型號

Cable Label

Address: 1F., No.331, Nangong St., YongKang
Dist., Tainan City 710, Taiwan
E-mail: Sales@advancetag.com.tw

物理參數

晶片尺寸	頻率	理論讀數 範圍	固定讀取 距離	手持讀取 距離
15.5*Φ1mm	860- 940MHz		7+	7m+

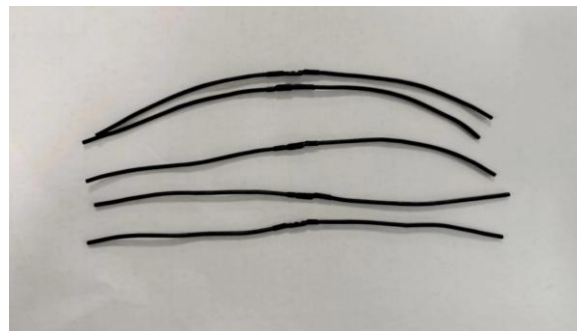

功能參數

		說明	備註
IC 製造商		U9	
基材		PCB/conductive line	
天線		鋁蝕刻	
協定		EPC global Gen2v2.1	
記憶	EPC	128Bits	讀與寫
	TID	96Bits	讀
	Unique TID	32Bits	讀
	Password	32Bits Access 32Bits Kill	讀與寫
	User	32Bits	讀與寫
頻率		860MHz ~ 960MHz	
操作模式		被動式	
IC 壽命		100,000 次程式循環， 10 年資料保留	
ESD 電壓抗擾度		Max. 2000V	Human Body Model (HBM)

環境保存要求

自生產日起，在 $23\pm5^{\circ}\text{C}$ / $50\%\pm 10\%\text{RH}$ 下保存一年，密封在真空袋中，避免陽光直射。

免責聲明：我們的建議是基於我們最新的知識和經驗；最終解釋權歸我們所有。